

Exclusive PRIME



MANUAL DE INSTALAÇÃO

O SEGREDO DOS CAMPEÕES DA
INSTALAÇÃO



Sumário

1	O SEGREDO DOS CAMPEÕES DA INSTALAÇÃO.....	3
2	A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA.....	4
3	SEMPRE FALAR MUITO BEM DO PRODUTO.....	5
4	ISOLAMENTO DA OBRA.....	6
5	LOCOMOÇÃO E ESTADIA.....	7
6	REGRAS DA INSTALAÇÃO.....	8
7	IMPORTANCIA DO MURO DE CONTEÇÃO.....	9
8	ESCAVO.....	10
9	FUNDO DO BURACO.....	11
10	PAREDES E BANCO.....	12
11	TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS.....	13
12	CONTRAPISO.....	14
13	CASA DE MÁQUINAS.....	15
14	LIMPEZA DA OBRA.....	16
15	FINALIZAÇÃO E ENTREGA.....	17
16	O PODER DA ÁGUA.....	18
17	ASSINATURA DO TERMO DE CONCLUSÃO.....	19

1 O SEGREDO DOS CAMPEÕES DA INSTALAÇÃO

Cada piscina é única e existe uma família que sonhou, poupou e está com uma expectativa alta pela excelência, então cada detalhe conta!

Reza a lenda que um jovem casal que tinha um filho resolveu, depois de muito planejamento e guardando economias por um bom tempo, comprar sua tão sonhada piscina, foram muitas coisas deixadas de lado, muito sacrifício para conseguir e sim conseguiram o valor para comprar a tão sonhada piscina, eles buscaram muitas informações sobre qual marca e modelo escolher, e chegaram ao nome exclusive piscinas pois várias pessoas falaram que ali além de um excelente produto existia um serviço de instalação que realmente valia cada centavo e suor investido, pois bem chegaram até a loja a onde a moça que atendeu foi incrível, ela entendia que isso era nosso sonho se tornado realidade, nos explicou tudo e nos deixou confortável e sabendo que ali sim era a compra certa, a promessa foi que a instalação se daria no prazo de 30 dias e a ansiedade foi grande, mas passou e chegou o grande dia, chegaram os instaladores, uniformizados e limpos com um largo sorriso no rosto, as ferramentas estavam limpinhas também, isolaram o piso com lona, os batentes da porta com esponjas pois os carrinhos passariam ali e poderia danificar, dava para notar muito forte que tinha amor, comprometimento e profissionalismo naquele grupo, começaram a instalação e mesmo já tendo instalado centenas de piscinas aquela parecia ser única para eles assim como era para o jovem casal, quando eles saiam para almoçar limpavam as ferramentas e guardavam em um canto sem deixar nada atirado, e no fim do dia então limpavam tudo, mesmo sabendo que iriam sujar no outro dia (um deles parava meia hora antes para limpar e organizar tudo antes de ir embora) e em poucos dias estava ali ela linda e maravilhosa, o jovem casal sentiu que superou as expectativas, o pai pegou o filho em seus braços e ensinou os primeiros passos da natação enquanto seu filho lhe olhava e com os olhos mostrando o tamanho da sua gratidão falava para seu papai, muito obrigado papai e mamãe eu amo vocês, o marido olha para sua esposa e dá um forte e longo abraço lembrando o dia que a conheceu, e foi ai que um instalador olhou para o outro e disse

“isso me motiva a fazer esse trabalho, é mais que instalar piscinas, é melhorar o mundo por onde passamos”



2 A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA

Sempre uniformizados, ferramentas em ótima conservação, postura adequada para fazer o melhor, pois o cérebro do cliente inconscientemente liga nossa postura com a qualidade do serviço prestado!



Exclusive
PRIME



3 SEMPRE FALAR MUITO BEM DO PRODUTO

Se algum cliente, vizinho ou curioso passar e perguntar precisou saber que para termos serviço precisa-se de venda, então falar muito bem o que significa falar a verdade, pois possuímos um dos melhores produtos do nosso país e isso precisa ficar claro a todos!




4 ISOLAMENTO DA OBRA

Tudo o que vamos fazer precisa de planejamento e profissionalismo, então se vamos passar com pó de brita ou terra por dentro de casa, primeiro isolar chão e portas que o carrinho pode raspar ou sujar, meio dia ferramentas guardadas e limpas, final do dia ferramentas guardadas e limpas assim como o pátio ou a casa (mesmo que irá voltar no outro dia) (UM DOS INSTALADORES PARA TODO DIA 15 MINUTOS ANTES E LIMPA E ORGANIZA A OBRA E AS FERRAMENTAS)



5 LOCOMOÇÃO E ESTADIA

Mesmo acertada que será por conta do cliente (o que não é aconselhado), sempre com veículo próprio do instalador e hotel, jamais em condições precárias ou na casa do cliente.

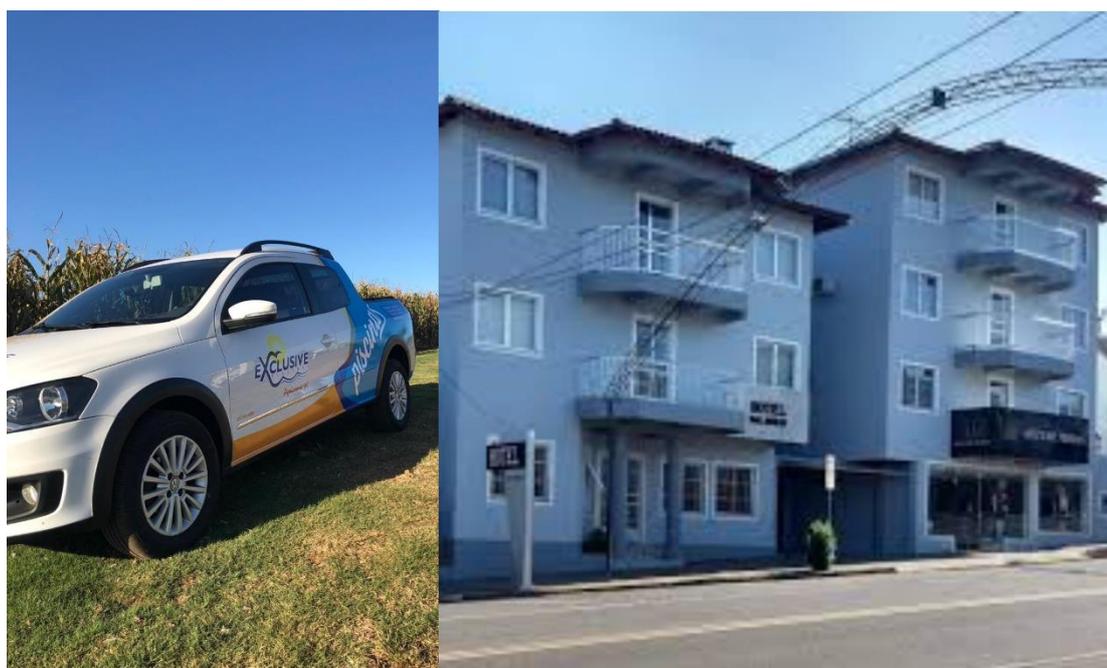

6 REGRAS DA INSTALAÇÃO

Verificar o melhor local e posição solar de onde a piscina ficará em seguida verificar o melhor nível para que a piscina fique longe de qual quer risco de entrada de água ou sujeira, feito isso se faz a marcação do buraco. Fazer todos os recortes dos dispositivos e coadeira que vão ser instalados na piscina antes de colocar no buraco.



7 IMPORTANCIA DO MURO DE CONTEÇÃO

É extremamente importante fazer um muro de contenção bem feito, pois é nele que vamos depositar toda a confiança de nosso trabalho, pois a pressão da água é muito forte e se não estiver bem feito o muro a pressão o derruba.



8 ESCAVO

Recomenda se cobrar a retirada de terra excessiva e colocar bastante gente para render o serviço, lembrando que se for para deixar a terra do lado ela não poderá ser em nível maior que a piscina e ou, que faça a água correr contra a piscina criando pressão excessiva e perda da garantia de fábrica!



9 FUNDO DO BURACO

Recomenda-se contra piso nas piscinas maiores de 7 metros com malha de ferro e após cura pó de brita misturado com cimento em uma proporção de 8x1 bem nivelado e pouco pisoteado. A piscina é colocada dentro do buraco com muito cuidado, se houver contra piso no fundo recomenda-se colocar placas de isopor entre o contra piso e a piscina, para a piscina não ficar direto no contra piso (local com muita umidade, usar sempre pó de brita no fundo) Isopor recomenda-se também para piscinas instaladas no segundo piso ou em coberturas, onde não há umidade.



10 PAREDES E BANCO

Piscinas simples sem SPA e praia, na parede: primeiro colocar 8 cm de água e bater o nível em todas as pontas, ai colocar 30 cm de pó de brita misturado com cimento a seco proporção 8x1(8 medidas de pó 1 medida de cimento) bem misturado, água sobe sempre 30 cm pó 30 cm (sempre a água 30 cm acima do pó (a piscina por mais estruturada que seja é um divisor de pressão que ganhar leva, por isso a sequência precisa ser exata, NOS BANCOS E DEGRAUS: o buraco precisa ser chanfrado e com a proporção de pó de brita com cimento de 4x1, ir colocando molhando e socando com um pau ou socador até que vira um concreto, entrar pisar e ver uma super firmeza ai meus amigos é sucesso. Também em caso de desníveis do terreno verificar a necessidade de muro de contenção, PISCINAS COM SPA E PRAIA: contra piso em desníveis exatos e medido, pois se não estiver bem sentado quando coloca toneladas de água vai baixar e quebrar no degrau geralmente, e no banco do SPA sentar tijolos e completar com pó de brita e cimento!



11 TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS

Os dispositivos devem ser siliconados e laminados a piscina e a tubulação presa de 70 em 70 cm a borda com arame galvanizado duplo 16 a fim de não receber pressão e causar danos!



12 CONTRAPISO

Muito importante que seja feito pelo menos 1 metro em volta da piscina e sobre a borda de segurança para evitar infiltrações e pressão excessiva (maior causador de deformidades e danos



13 CASA DE MÁQUINAS

Devem ser siliconado, passado massa e laminar, pois é muito sucessível a infiltração, queima de motores e choque elétrico, está deve cuidar para não passar cola de forma excessiva, os registros devem ser com união e de boa qualidade, (SEMPRE TESTAR PARA TER CERTEZA QUE NÃO POSSUI VAZAMENTOS), a limpeza e identificação da casa mostra nosso profissionalismo



14 LIMPEZA DA OBRA

Recolhimento de ferramentas, recolher e guardar cimento, pó de brita excedente, limpeza da casa e do pátio, recolher lonas, madeiras, DEIXAR UM BRINCO!



15 FINALIZAÇÃO E ENTREGA

O treinamento de uso é uma etapa crucial, o uso de cada registro deve estar bem ensinado, quantidade de produto químico que em excesso pode causar o envelhecimento precoce, visualizar se no terreno tem escoamento de águas de chuva (ralos calhas em telhados) evitando assim que toda pressão vá para a piscina.



Exclusive
PRIME 

16 O PODER DA ÁGUA

A água tem um poder tão forte que é capaz de derrubar casas em montanhas, não subestime esse poder tão forte.



17 ASSINATURA DO TERMO DE CONCLUSÃO

Junto ao cliente conferir que foi cumprido todo o acordado e colocar exigências de conta e risco do cliente Ex: calhas e algerosas, destinação da água da chuva, contra piso em no máximo 15 dias com caimento, etc.

Nome/Razão Social: _____		
Endereço: _____		Fone: _____
CEP _____	Bairro _____	Município _____
CPF/CNPJ _____		I.E. _____
E-mail _____		
Modelo da piscina/Cor	Nº do Tanque	Nº Nota Fiscal

TERMO DE CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO
Declaro para os devidos fins que recebi a piscina da empresa
XXXXXX
em plenas condições de uso no que diz respeito à sua instalação
com o sistema hidráulico, elétrico e conjunto filtrante funcionando
normalmente, inclusive opcionais assinalados:

Iluminação (refletores) Skimer/Dreno Timer Hidros
 Espera para aquecimento Espera para cascata
 Aquecimento Solar Cascata
 Aspiração Gerador de Ozônio Gerador de sal

Obs.: Opcionais em conformidade com as normas do fabricante.
É necessário fazer o contra piso em torno da piscina no prazo máximo de 20 dias a contar da instalação com caimento de 1% para fora, fixar a borda rebaixada na malha de ferro, para não perder a garantia da piscina.

No qual dou por encerrada sua instalação

Assinatura do cliente

Data